

Scanner ultra-durci DS3600-HP

Des performances inégalées avec la capture avancée de codes-barres 1D/2D et OCR, de photos et de documents

Dans vos entrepôts comme sur vos chaînes de fabrication, la productivité de vos équipes dépend de la qualité des scanners qu'elles utilisent. Le scanner ultra-durci DS3600-HP permet la capture haute performance de codes-barres 1D et 2D à près de 7 pi/2,1 m de distance. Conçu pour les environnements les plus difficiles, le DS3600-HP est pratiquement indestructible, avec une spécification de chute de 10 pi/3 m sur du béton et une double étanchéité IP65/IP68. Grâce à la technologie Zebra DNA pour scanners, l'écosystème logiciel exclusif de Zebra, vous pouvez optimiser les performances de vos scanners bien au-delà des fonctionnalités de base, en simplifiant chaque étape du processus de lecture tout au long du cycle de vie de votre appareil. Le DS3678-HP sans fil est doté de fonctions exclusives de Zebra, qui en font un équipement tout à fait à part. Le DS3600-HP : les performances imparables dont vous avez besoin pour maximiser la productivité de la main-d'œuvre et le débit de vos opérations.



Performances dans les environnements les plus difficiles

Tout numériser, à des vitesses étonnantes

Les travailleurs peuvent capturer pratiquement n'importe quel code-barres 1D ou 2D aussi vite qu'ils appuient sur la gâchette, qu'ils soient à portée de main ou à une distance de 7 pi/2,1 m, ce qui offre une portée de travail supérieure de 30 % à celle des modèles similaires de cette catégorie.

Doté de la technologie d'imagerie intelligente PRZM exclusive de Zebra et de la résolution de capteur la plus élevée de sa catégorie, le DS3600-HP capture instantanément les codes-barres les plus problématiques, y compris les codes-barres sales, endommagés, mal imprimés et sous film rétractable.

Boîtier ultra-durci quasiment indestructible

Les scanners ultra-durcis Zebra ne doivent pas leur réputation au hasard : leur robustesse est inégalée. Prête à affronter les environnements les plus difficiles, la DS3600-HP présente les spécifications les plus élevées de sa catégorie en matière de chute, d'agitation et d'étanchéité. Il résiste aux chutes de 10 pi/3 m sur le béton et à 7 500 chocs. Assorti d'un double indice d'étanchéité IP65/IP68, le DS3600-HP résiste à la poussière, aux jets d'eau sous pression et à la submersion dans l'eau. Conçu pour supporter les niveaux extrêmes de chaleur, de froid et d'humidité, le DS3600-HP s'utilise partout : à l'extérieur, à l'intérieur et même en chambre froide.¹

Station d'accueil ultra-durcie et contacts de charge durables

Le DS3600-HP est le seul scanner de sa catégorie à offrir une station d'accueil assortie d'un indice d'étanchéité IP65. Et ses contacts de classe industrielle supportent 250 000 insertions. La technologie Connect+ exclusive de Zebra assure un chargement fiable et sans corrosion sur toute la durée de vie du scanner.

capture de photos et documents, et reconnaissance optique de caractères

Le DS3600-HP facilite la prise de photos de haute qualité de divers documents. Grâce à la fonction Intelligent Document Capture de Zebra, vous pouvez automatiquement redresser et éclaircir les images des documents. Et la prise en charge de polices multiples en reconnaissance optique de caractères accélère et facilite le transfert de données.

Le DS3600-HP : capture avancée de codes-barres 1D/2D, de documents, d'images et plus encore dans un scanner ultra-durci qui redéfinit la fiabilité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zebra.com/ds36x8-hp

Capture simple des données d'étiquettes, pour une meilleure gestion des stocks

Avec Label Parse+, le DS3600-HP capture et analyse instantanément les données des codes-barres GS1 sur les étiquettes, permettant ainsi de collecter facilement de très nombreuses informations, comme les dates d'expiration, les numéros de lots et le lieu de fabrication.

Lecture de 20 codes-barres d'une seule pression sur le déclencheur

Grâce à la fonction MDF (Multi-Code Data Formatting), le DS3600-HP peut scanner plusieurs codes-barres d'une seule pression sur le déclencheur, et ne transmet que les codes nécessaires dans l'ordre configuré dans votre application.

Traitement plus rapide des listes de picking

Les opérateurs sélectionnent et capturent facilement les codes-barres figurant sur les listes de picking.

Modes de rétroaction flexibles

Vous confirmez la lecture des données en fonction de votre environnement : retour haptique, LED facilement visibles quel que soit l'angle, signal sonore et indicateur direct de décodage Zebra qui éclaire le code capturé.

Technologie sans fil supérieure

Plus de 100 000 lectures sur une seule charge

La batterie PowerPrecision+ offre une autonomie et une capacité de gestion suprêmes. Vous obtenez plus de deux fois plus de numérisations par charge qu'avec les modèles concurrents, ce qui permet aux travailleurs de numériser plus d'articles sur une plus longue période. En outre, elle donne accès à toute une série de données propres à la batterie, telles que le nombre de cycles de chargement utilisés et son état. Le compteur de durabilité, quant à lui, indique si la batterie est capable de tenir une charge complète ou si elle arrive en fin de vie et doit être remplacée.

Aperçu de l'état de la batterie et du Bluetooth

Sa barre de chargement de batterie unique et ses LED d'état Bluetooth facilitent la gestion de l'alimentation et la connectivité Bluetooth.

Changement de flux de travail en un instant avec AutoConfig

Les paramètres du scanner étant mémorisés dans la station d'accueil, il vous suffit d'apparier le DS3600-HP à une base différente pour le configurer automatiquement pour une application hôte différente. Vous pouvez, par exemple, retirer le scanner du chariot élévateur et l'utiliser pour les expéditions sans changer les paramètres manuellement.

Gardez la trace de vos scanners et évitez les interruptions du flux de travail

Avec Virtual Tether, vous n'aurez plus à vous inquiéter qu'un employé de l'entrepôt laisse un scanner sur une palette. Le scanner et sa station d'accueil avertissent les utilisateurs lorsque les appareils se trouvent hors de portée Bluetooth ou ne sont pas placés dans leur station d'accueil pendant une durée prédéfinie.

Suppression des interférences Bluetooth, avec le mode Wi-Fi™ Friendly

Le mode Zebra exclusif Wi-Fi Friendly élimine les interférences qu'entraînent parfois les périphériques Bluetooth dans l'environnement Wi-Fi.

Maniabilité inégalée

Connectez-vous instantanément à votre réseau Ethernet industriel

Le module Zebra Network Connect for Automation assure la connexion transparente entre les scanners DS3600-HP et un réseau Ethernet industriel, sans équipement de conversion tiers. Cette solution élimine les points de vulnérabilité, améliore la sécurité, réduit la complexité et est compatible avec tous les scanners Zebra de la gamme 3600.

Mise en service en cinq minutes maximum

Le guide d'installation facile vous permet d'être rapidement opérationnels en utilisant votre téléphone portable. Pour commencer, scannez simplement le code QR figurant sur l'appareil DS3600-HP. Le guide d'installation facile de Zebra vous oriente avec un processus d'installation rapide et personnalisé, en utilisant des visuels clairs et quelques questions fermées, pour vous permettre une configuration optimale adaptée à votre scanner. Une assistance intégrée garantit le bon déroulement des opérations et vous aide à tout moment en cas de nécessité. Pour ceux qui souhaitent plus de contrôle, des options avancées sont facilement accessibles à l'aide d'un simple contact avec le doigt.

Identifiez et corrigez les codes-barres problématiques, avec ScanSpeed Analytics

Exclusivité de Zebra, ScanSpeed Analytics fournit des données détaillées sur chaque code-barres capturé, ce qui vous permet d'identifier les codes-barres peu performants qui ralentissent vos opérations.

Des outils gratuits pour répondre à vos besoins de gestion

Avec 123Scan, vous créez très facilement les codes-barres de configuration nécessaires à la programmation de vos scanners. Si vos imageurs se trouvent sur plusieurs sites nationaux ou internationaux, notre application SMS (Scanner Management Service) vous permet de configurer et de mettre à jour le firmware de tout scanner DS3600-HP raccordé à l'hôte. Aucune phase intermédiaire ou intervention de l'utilisateur n'est nécessaire.

Une vue d'ensemble de tous les aspects de vos scanners

Les fonctionnalités Remote Diagnostics de l'agent de journalisation automatisent l'enregistrement des informations relatives aux actifs scanners, de leur état de santé et de leurs statistiques, de leurs paramètres de configuration et des données de codes-barres. Vous disposez ainsi des informations nécessaires à la vérification des événements, à la traçabilité via la blockchain, au calcul du retour sur investissement (RSI) des sites pilotes, au dépannage et à l'analyse prédictive des tendances à l'échelle de la flotte.

Caractéristiques

Caractéristiques physiques

Dimensions	Filaire : 7,3 po H x 3,0 po L x 5,2 po P 18,5 cm (H) x 7,6 cm (L) x 13,2 cm (P) Sans fil : 7,3 po H x 3,0 po L x 5,6 po P 18,5 cm (H) x 7,6 cm (L) x 14,2 cm (P)
Poids	Filaire : 10,9 oz/309 g Sans fil : 14,5 oz/411 g
Plage de tensions en entrée	Alimentation par hôte : 4,5 Vcc min., 5,5 Vcc max. Alimentation externe : 11,4 Vcc min., 12,6 Vcc max.
Courant de fonctionnement	DS3608-HP (filaire) : 360 mA (RMS standard)
Courant de veille	DS3608-HP (filaire) : 100 mA (RMS standard)
Couleur	Vert industriel
Interfaces hôtes prises en charge	USB, RS232, Keyboard Wedge Ethernet industriel : EtherNet/IP, Profinet, Modbus TCP et Std TCP/IP
Batterie	PowerPrecision+, 3 100 mAh, Li-Ion batterie rechargeable
Témoins	Témoin de décodage direct, LED, bip sonore, vibration

Caractéristiques de performance

Nombre de lectures par charge complète	100 000+
Éclairage	Deux (2) LED de lumière blanche chaude
Viseur	Diode laser 655 nm
Champ de vision de l'imageur	Horizontal : 31°, Vertical : 23°
Capteur d'image	1 280 x 960 pixels
Contraste d'impression minimum	Différentiel de réflectance de 15 % minimum
Inclinaison/Tangage/Roulis	Inclinaison : ± 60° Inclinaison (tangage) : ± 60° Roulis : ± 360°

Capacités de décodage²

1D	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2/5, Coréen 3/5, GS1 DataBar, Base 32 (industrie pharmaceutique italienne)
2D	PDF417, Micro PDF417, Codes composites, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, Code QR, Micro QR, Code chinois Han Xin, Codes postaux
OCR	OCR-A/B, MICR-E13B, Numéro de série monnaie américaine

Connexion sans fil

Radio Bluetooth	Bluetooth classe 1, version 4.0 (LE), port série (SPP) et profils HID
Débits de données	3 Mbit/s (2,1 Mbit/s) pour Bluetooth classique 1 Mbit/s (0,27 Mbit/s) pour basse consommation
Portée radio	Ligne visuelle directe en plein air : classe 1 : minimum 300 pi/100 m ; classe 2 : minimum 10 m/30 pi

Portées de décodage (typique)³

Symboles/résolution	Proche/éloigné
Code 128 : 5 mils	De 6 à 14 po/de 15,2 à 35,6 cm
Code 128 : 20 mil	De 5 à 45 po/de 12,7 à 114,3 cm
Code 128 : 40 mil	De 2,8 à 80 po/de 7,1 à 203,2 cm
Datamatrix : 7,5 mil	De 7 à 11 po/de 17,8 à 27,9 cm
Datamatrix : 10,0 mil	De 6 à 15,0 po/de 15,2 à 38,1 cm

Réglementation

Environnement	RoHS EN 50581 : 2012
Sécurité électrique	Union européenne : EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011 + AC 2011 + A2 : 2013 ; International : IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013 États-Unis/Canada : UL 60950-1, second edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
Sécurité laser/LED	Normes internationales sur la sécurité des LED : IEC 62471 : 2006 (Ed.1.0) ; EN 62471 : 2008 (LED) ; composants laser reconnus par UL, VDE et CU
EMI/RFI	Émissions des appareils informatiques : EN 55022 : 2010/AC : 2011 (Class B) ; Immunité des appareils informatiques : EN 55024 : 2010 ; Industrie lourde : EN 61000-6-2 : 2005/AC:2005 ; émissions de courant harmonique : EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009 (Class B) ; Fluctuation de tension et flicker : EN 61000-3-3 : 2013 ; Équipements médicaux électriques : EN 60601-1-2 : 2007/AC : 2010, IEC 60601-1-2 : 2007 (Modified) ; Périphériques utilisant les fréquences radio : 47 CFR, partie 15, sous-partie B, appareils numériques de classe B : ICES-003 version 5, classe B

Garantie

Sous réserve des termes de la déclaration de garantie matérielle de Zebra, le DS3608-HP/DS3678-HP est garanti contre les défauts de fabrication et de matériaux pour une période de : trente-six (36) mois pour le scanner et la station d'accueil, et douze (12) mois pour la batterie, à compter de la date d'expédition. Pour consulter la déclaration de garantie dans son intégralité,

Principaux marchés et applications

Entrepôts et industries

- LI3600-SR : Capture de codes-barres 1D à portée standard
- LI3600-ER : Capture de codes-barres 1D à portée étendue
- DS3600-SR : Lecture de codes-barres 1D et 2D à portée standard
- DS3600-HP : Le scanner haute performance capture les codes-barres 1D/2D sur de longues distances, ainsi que l'OCR, les photos et les documents
- DS3600-HD : Capture de codes-barres 1D/2D haute densité
- DS3600-DP : Capture du marquage direct des pièces
- DS3600-ER : Capture de codes-barres 1D/2D à portée étendue
- DS3600-DPA : Optimisé pour lire les marques directes (DPM) et les codes-barres 1D larges
- DS3600-KD : Polyvalence d'un clavier et d'un écran couleur

Capacités de décodage²

Prise en charge IUID	Prend en charge l'analyse syntaxique IUID et la lecture et la séparation des champs IUID selon les besoins de l'application
----------------------	---

Environnement utilisateur

Température de fonctionnement	Filaire : De -22° F à 122° F/de -30° C à 50° C Sans fil : De -4°F à 122°F/de -20°C à 50°C
Température de stockage	De -40 °C à 70 °C/-40 °F à 158 °F
Humidité	De 5 % à 95 %, sans condensation
Spécifications de résistance aux chutes	DS36X8 : Chutes répétées d'une hauteur de 10 pi/3 m sur le béton à température ambiante DS3678 : Résiste à plusieurs chutes de 8,0 pi/2,4 m sur du béton, à des températures comprises entre -20 °C et 50 °C DS3608 : Résiste à plusieurs chutes de 8,0 pi/2,4 m sur du béton, à des températures comprises entre -30 °C et 50 °C
Spécifications de résistance aux chocs	7 500 chocs d'une hauteur de 3,3 pi/1 m
Indice d'étanchéité	Scanner : IP65 et IP68, conformément aux normes IEC relatives à l'étanchéité Station d'accueil FLB : IP65
Décharge électrostatique	Conforme EN61000-4-2, ±25 KV de refolement d'air, ±10 KV de refolement direct, ±10 KV de refolement indirect
Protection contre les explosions	Version protégée contre les explosions, disponible auprès de BARTEC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.Bartec.de/en
Immunité à la lumière ambiante	De 0 à 10 037 FC/de 0 à 108 000 Lux (lumière directe du soleil)

Utilitaires et maintenance

123Scan	Programmation des paramètres du scanner, mise à niveau du firmware, fourniture de données des codes-barres lus et impression de rapports. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.zebra.com/123scan
Scanner SDK	Création d'une application complète pour scanner, avec documentation, pilotes, utilitaires de test et exemples de code source. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.zebra.com/windowsSDK
Scanner Management Service (SMS)	Gestion de votre scanner Zebra à distance et interrogation de ses informations sur les actifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.zebra.com/sms
Network Connect	Connecte en toute transparence les scanners de la gamme 3600 directement à votre réseau Ethernet industriel, sans équipement de conversion supplémentaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.zebra.com/NetworkConnect

Garantie

rendez-vous sur : <https://www.zebra.com/warranty>

Services recommandés


Zebra OneCare™ Select ; Zebra OneCare Essential

Notes de bas de page

1. Il est recommandé d'utiliser un accessoire de support de scanner chauffé pour réduire la condensation sur l'extérieur de la fenêtre de balayage lorsque vous entrez et sortez des congélateurs.
2. Vous trouverez la liste complète des symboles dans le guide de référence du produit.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
3. Selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante.

Zebra DNA pour scanners

Pour en savoir plus sur la technologie Zebra DNA pour scanners et ses applications, rendez-vous sur : www.zebra.com/scannersoftware

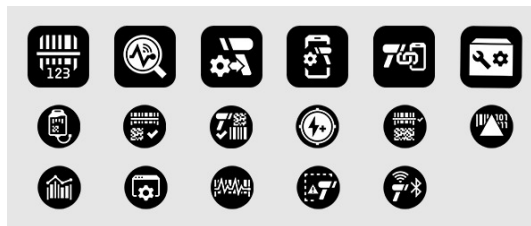

La dénomination et le logo Zebra sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreux pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2026 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. 08/12/2026 HTML